
# Conseils pour des prompts dans la génération d'images

1. Ecrivez vos prompts en anglais (DeepL pour les traduire)
2. Essayez d'être clair sur le contexte ou les détails qui sont importants pour vous. Pensez à :
   - **Sujet** : personne, animal, personnage, lieu, objet
   - **Médium** : photo, peinture, illustration, sculpture, gribouillage, tapisserie
   - **Environnement** : intérieur, extérieur, sur la lune, sous l'eau, en ville
   - **Éclairage** : doux, ambiant, couvert, néon, lumières de studio
   - **Couleur** : vibrante, sourde, lumineuse, monochrome, colorée, noir et blanc, pastel
   - **Humeur** : sédentaire, calme, bruyante, énergique
   - **Composition** : portrait, gros plan, vue à vol d'oiseau
3. Ordre du prompt :

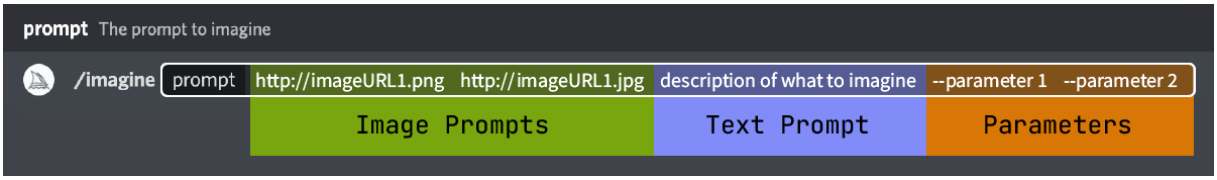


Des images URL peuvent être ajoutées à une invite pour influencer le style et le contenu du résultat final. Les images URL sont toujours placées au début du prompt.

La description textuelle de l'image que vous souhaitez générer. Des prompts bien rédigés permettent de générer des images étonnantes.

Les paramètres modifient la façon dont une image est générée. Les paramètres peuvent modifier les rapports d'aspect, les modèles, les échelles supérieures, et bien d'autres choses encore. Les paramètres sont placés à la fin du prompt.

- Aspect de l'image : --aspect, ou -ar

Change le rapport d'aspect d'une génération.

- Chaos : --chaos <nombre 0-100>

Modifie le degré de variabilité des résultats. Des valeurs plus élevées produisent des générations plus inhabituelles et inattendues.

- Rapide : --fast

Remplace votre réglage actuel et exécute un seul travail en mode rapide.

- Poids de l'image : --iw <0-2>

Définit le poids de l'image par rapport à celui du texte. La valeur par défaut est 1.

- Prompt négatif --No plant,

Afin de supprimer les plantes d'une image

- Qualité : --quality <.25, .5, ou 1>, ou --q <.25, .5, ou 1>

Temps que vous souhaitez consacrer à la qualité du rendu. La valeur par défaut est 1. Les valeurs élevées utilisent plus de minutes de GPU ; les valeurs faibles en utilisent moins.

- Aléatoire --style random

Ajoute un code d'accordeur de style aléatoire de 32 styles de base à votre invite. Vous pouvez également utiliser --style random-16, --style random-64 ou --style random-128 pour utiliser des résultats aléatoires provenant d'autres longueurs d'accordeurs de style.

- Relax : --relax

Remplace votre réglage actuel et exécute un seul travail en utilisant le mode Relax.

- Répéter : --repeat <1-40>, ou --r <1-40>

Créer plusieurs travaux à partir d'une seule invite. L'option --repeat est utile pour réexécuter rapidement un travail plusieurs fois.